

Volume(s) d'expédition en m³


BP 10/35	0,136
BP 12/40	0,167

Equipements standards

- Timon Anti Vibratile, rabattable
- Timon de guidage démontable
- Semelle à haute résistance
- Sécurité d'huile
- Lanceur
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- Anneau d'élinguage central
- Capot de protection
- 3-2-1 Warranty
- Arceau de protection du moteur

Equipements en option

- Dispositif d'arrosage (+10kg)
- Dispositif d'arrosage 6l (+4kg/BP10/35)
- Roues de manutention (+4kg)
- Semelle en plastique
- Outilage
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY
- Étrier confortable

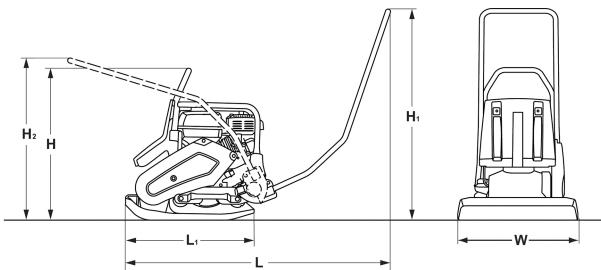

Dimensions en mm

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 10/35	658	962	700	1084	532	350
BP 12/40	658	962	700	1084	542	400

Caractéristiques Techniques

BOMAG	BOMAG
BP 10/35	BP 12/40

Poids

Poids de service CECE	kg	65	72
Poids à vide	kg	64	71

Dimensions

Largeur de compactage	mm	350	400
-----------------------------	----	-----	-----

Caractéristiques de marche

Vitesse de travail max.	m/min	25	25
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	30	30

Entrainement

Fabricant du moteur	Honda	Honda
Type	GX 120	GX 120
Norme sur les gaz d'échappement	StageV/CARB P.3	StageV/CARB P.3
Refroidissement	air	air
Nombre de cylindres	1	1
Puissance SAE J 1349	kW 2,6	2,6
Régime du moteur	min-1 3.600	3.600
Translation	méc.	méc.
Carburant	Essence	Essence
Consommation carburant valeur moyenne	l/h 0,9	0,9

Système de vibration

Fréquence	Hz	90	90
Force centrifuge	kN	10	12
Amplitude	mm	1,33	1,42

Capacités

Carburant	l	2,0	2,0
Eau	l	13,5	13,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.